


# Instellen en matchen van de HUGO RGB LED bediening & Reciever



High  
Quality

## Overzicht HUGO RGB Reciever:

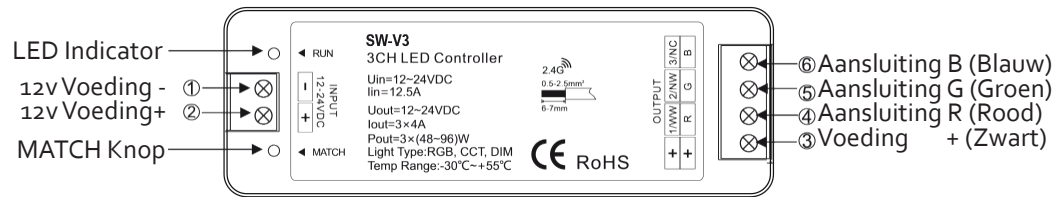

## Overzicht HUGO RGB Bediening:



## MATCHEN RECIVER EN BEDIENING

Als u uw reciever heeft aangesloten aan de LED voeding & LED strip dient u deze nog te matchen met de RGB bediening.

Hiervoor volgt u onderstaande stappen:

- Zorg dat de bediening is voorzien van 2 AAA batterijen (Niet inbegrepen)
- Druk op de MATCH knop van de Reciever en daarna meteen op de AAN/UIT knop van de bediening.
- De LED indicator zal een aantal keren knipperen dit betekent dat het matchen gelukt is.

*Wilt u het matchen ongedaan maken?*

*- Houd dan de MATCH knop op de reciever 5 sec. ingedrukt.*

*De LED indicator zal daarna weer een aantal keren knipperen.*

## Functies HUGO RGB LED BEDIENING



: Aan/Uit knop (tevens match knop)



: Kleurenwiel (Aanraakgevoelig)



: **Statische kleuren**

- Kort indrukken voor 24 standaard RGB kleuren (1 kleur per druk)
- Houd deze knop ingedrukt om de statische kleuren vloeiend laten te verlopen



: **Dynamische kleuren (kleurovergang)**

- Kort indrukken gaat naar de volgende overgang



: **Snelheid / Saturatie**

- In statische modus kort indrukken (11 stappen) past saturatie kleur automatisch aan. Lang indrukken (1-6 sec.) verandert saturatie geleidelijk.
- In dynamische modus wijzigt deze de snelheid van de overgang. Kort ingedrukt (10 stappen) standaard snelheden. Lang ingedrukt (2sec.) zet deze terug naar standaard snelheid.



: **RGBW**

- Kort ingedrukt verander de kleur naar: Rood, Groen, Blauw of Wit
- Lang ingedrukt (1-6 sec.) verandert RGB waarde doorlopend (eindeloos kleuren mixen)



: **Opgeslagen instellingen (Scenes)**

- Gaat naar de door u ingestelde instelling(Scene)
- Lang ingedrukt (2 sec.) Hiermee slaat u een scene op. De groene LED indicator op de bediening knippert als het opslaan succesvol is.